

Anbauleuchte - Diffusor satiniert - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor satiniert, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil; bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra=80, UGR (4H/8H) 22.7. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	65040014180
EAN-Nummer	4020863281213
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	21W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	19 Stück/B10, 30 Stück/B16, 31 Stück/C10, 50 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

**LICHTTECHNIK**


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	2662lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	127lm/W
UGR q/l	20.9 / 22.7

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1188mm x 140mm x 69mm
Gewicht (netto)	4.05kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	75mm/-41mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System


**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/65040014180>





Referenz	LED 2700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.9 / 22.7

140



69

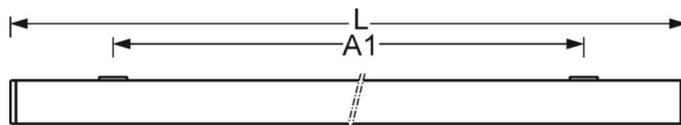

**Maße**

<b>L</b>	1188 mm	Länge
<b>B</b>	140 mm	Breite
<b>H</b>	69 mm	Höhe
<b>A1</b>	800 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
<b>A3</b>	376 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
<b>X</b>	75 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
<b>Y</b>	-41 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)