

## Czujnik

Czujnik światła i obecności do zabudowy w suficie/oprawie. Czujnik światła i obecności DALI2 z regulowanym zasięgiem wykrywania obecności do zabudowy w oprawie lub suficie i podłączenia do sterowników DALI2 i DALIeco; zasięg wykrywania obecności można ustawić w zakresie 40...90° za pomocą wbudowanego przełącznika; przyłączy bezpośrednio do DALI; montaż na wysokości 2–5 m. Kompatybilność ze sterownikami LC-OM DALI PRO CONT-4RTC i LC-OM DALIeco xx.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84501044200
Numer EAN	4020863460021
Numer taryfy celnej	85176200
Znak jakości	IP 20, CE

## ELEKTROTECHNIKA

Sygnal sterujący	DALI2 (Part 303, 304)
------------------	-----------------------

## MECHANIKA

Kolor obudowy	szary
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	48mm x 15mm x 17mm
Masa (netto)	0.04kg
Rodzaj montażu	Montaż poprzez wbudowanie w obudowie

## Wymiary

L	48 mm	Długość
B	15 mm	Szerokość
H	17 mm	Wysokość

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/pl/article/84501044200>



## LC SYSTEM

## CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	DALI2 (Part 303, 304)
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 5m
App miano	Osram BT Config; Osram BT Control
Kompatybilność systemu	easy01; easy01C; flex10X; centralny sterownik DALI2
Moc systemu DALI	6mA
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze
Czynność	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecności, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego

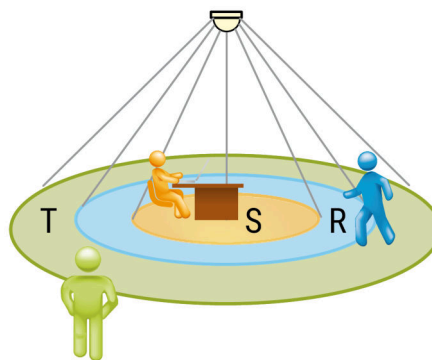

## OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	2,5m	3,5m	5m
Ø maks.siedzenia[S]	3,3m	5m	-
Ø maks.radialna[R]	5,3m	7m	7m
Ø maks.styczne[T]	-	-	-

