

Einlege-/Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas; Externer Dali-Treiber. Flexible 40cm lange Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Anschlussbox mit 5-poliger Steckklemme für Leitungsquerschnitte bis 5x2,5mm<sup>2</sup> und Zugentlastung, geeignet für Durchgangsverdrahtung; Hinweis zur Schutzart: IP20 bei Anbaumontage, IP40 bei Einlegemontage. Empfohlenes Zubehör : Anbaurahmen PE-AR 600/625 separat zu bestellen.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60263036610
EAN-Nummer	4020863384044
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 40/20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**


Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	30W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	33 Stück/B10, 55 Stück/B16, 57 Stück/C10, 92 Stück/C16

**LICHTTECHNIK**


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farborttoleranz (MacAdam)	5SDCM
Bemessungslichtstrom	3651lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	122lm/W
UGR q/l	20.7 / 21.4

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	595mm x 595mm x 13mm
Tiefe	13mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (600x600mm)
Einbautiefe	100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	3.03kg
Montageart	Einlegemontage, Deckenanbau-Einzelmontage

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/60263036610>


Referenz	LED 3700lm 830
η <sub>LB</sub>	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.7 / 21.4

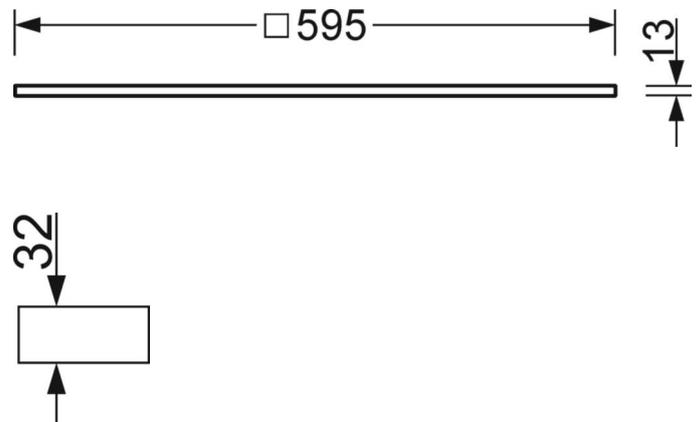

**Maße**

<b>L</b>	595 mm	Länge
<b>B</b>	595 mm	Breite
<b>H</b>	13 mm	Höhe
<b>T</b>	13 mm	Tiefe
<b>DS min</b>	10 mm	Deckenstärke minimal
<b>DS max</b>	20 mm	Deckenstärke maximal
<b>Et(min)</b>	100 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene)
<b>Et(TS)</b>	100 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
<b>MLTS1</b>	600 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
<b>MLTS_1/2</b>	600	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
<b>MBTS1</b>	600 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
<b>MBTS_1/2</b>	600	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2
<b>KL</b>	103 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
<b>KB</b>	67 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
<b>KH</b>	30 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

