

Applique et plafonnier - Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier laqué à la poudre à section rectangulaire, tôle de montage mural intégrée pour un montage simple et rapide; Couleur du boîtier gris argenté/blanc aluminium RAL 9006; Diffuseur microprismatique à technique multicouche, Répartition de la lumière à rayonnement direct par Diffuseur micro-prismatique en PMMA, with single micro louvre, black, homogeneous indirect share with opal diffuser made of PMMA. Adapté aux postes de travail sur écran,  $65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$  complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.7. Branchement facile directement sur le dessus du luminaire via un cache de borne; les paliers du PE multi se règlent sans problème par le dessus du luminaire. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables..

**CARACTÉRISTIQUES**


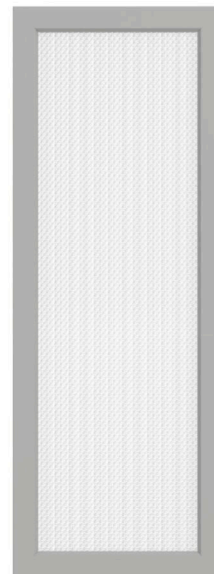
Numéro de commande	65756024175
Numéro EAN	4020863495580
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, $\gamma$ $65^\circ < 3000$ cd/m <sup>2</sup> , ENEC10 VDE, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

**ÉLECTROTECHNIQUE**

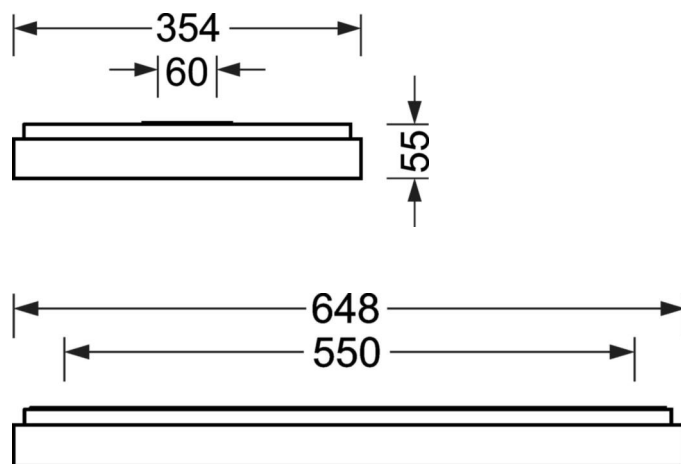
Ballast	Pilote électronique à canaux multiples, 4-étapes (1 pièce)
Puissance du système	20W-11W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	45 unités/B10, 73 unités/B16, 71 unités/C10, 113 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	B

**ÉCLAIRAGISME**

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI $\geq 80$ / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG0
Flux lumineux nominal/niveaux d'enclenchement	2600lm/20W, 2300lm/17W, 1900lm/14W, 1600lm/11W
Longévité des sources LED	100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	141lm/W-132lm/W
UGR trans./long.	18.5 / 18.7 (20W)

**LIEN PROFOND**<https://www.regiolux.de/fr/article/65756024175>

Référence	LED 2600lm/20W 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi$ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	18.5 / 18.7
BAP	$65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$



**MÉCANIQUE**

Couleur du boîtier	gris argenté/blanc aluminium RAL 9006
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	648mm x 354mm x 55mm
Poids (net)	3.6kg
Entrée de câble KE (X/Y)	0mm/0mm
Type de montage	Montage mural, Montage individuel en saillie au plafond

**Dimensions**

L	648 mm	Longueur
B	354 mm	Largeur
H	55 mm	Hauteur
A1	550 mm	Écart de fixation montage individuel
A4	60 mm	Écart de fixation (largeur)
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)