

Luminaire en saillie - Luminaire à faisceau mural - à rayonnement asymétrique direct

Boîtier en tôle d'acier, section rectangulaire, embouts en matière synthétique avec raccord intégré pour bande lumineuse; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Type de luminaire à faisceau mural avec anti-éblouissement, Répartition de la lumière à rayonnement asymétrique direct par Luminaire à faisceau mural en aluminium, à verrouillage automatique; Température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des couleurs Ra=80. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Possibilité de montage sur rail support. Accessoires nécessaires disponibles sur demande.

**CARACTÉRISTIQUES**

Numéro de commande	65040024190
Numéro EAN	4020863281275
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, ENEC10 VDE, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

**ÉLECTROTECHNIQUE**

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	29W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	B

**ÉCLAIRAGISME**


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RGO
Flux lumineux nominal	3902lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	134lm/W

**MÉCANIQUE**



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1488mm x 140mm x 69mm
Poids (net)	4.292kg
Entrée de câble KE (X/Y)	75mm/-41mm
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rails porteurs au plafond, Montage de rails porteurs au plafond sur système T

**LIEN PROFOND**

<https://www.regiolux.de/fr/article/65040024190>



Référence LED 3900lm 840  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 100 % / 0 %

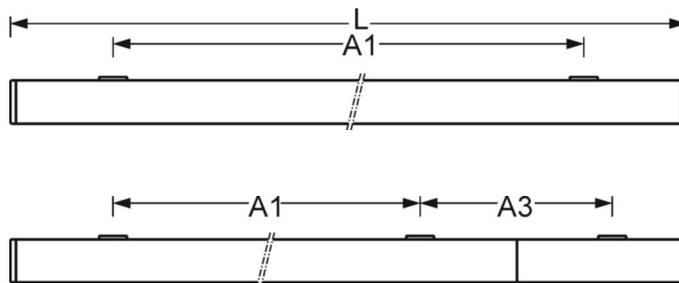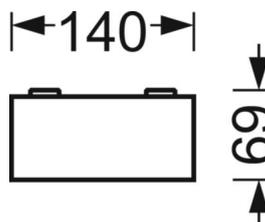

**Dimensions**

L	1488 mm	Longueur
B	140 mm	Largeur
H	69 mm	Hauteur
A1	1100 mm	Écart de fixation montage individuel
A3	376 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
X	75 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
Y	-41 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)