

## Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy22; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2 (Part 303, 304), Slave-sigtaal; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passive infrared; Montagehoogte (min/max): 4m naar 14m; Detectiebereik: max. 30m x 4m; Compatibiliteit van het systeem: easy21, centrale DALI2-controller; DALI-systeemvermogen: 6mA; Systeemuitbreiding: easy22; Toepassing: Industrie, Logistiek, Gangen, Garages; Functie: Bewegingsdetectie, Daglichtregeling. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19150700220
EAN-nummer	4020863421404
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy22
Netspanning	230V/50Hz

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 95mm x 88mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmontagerail installatie op staalkabel, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem.

## Maten

L	765 mm	Lengte
B	95 mm	Breedte
H	88 mm	Hoogte

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19150700220>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2 (Part 303, 304), Slave-sigitaal
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	4m naar 14m
Compatibiliteit van het systeem	easy21, centrale DALI2-controller
DALI-systeemvermogen	6mA
Systeemuitbreiding	easy22
Toepassing	Industrie, Logistiek, Gangen, Garages
Functie	Bewegingsdetectie, Daglichtregeling

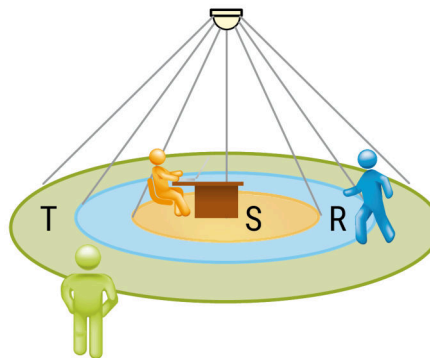

### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	5m	10m	14m
Ø max. zittend[S]	-	-	-
Ø max. radiaal[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø max. tangentieel[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m

