

Wandarmatuur - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct/indirect stralend

Sheet steel housing in square design; black, die-cast aluminium end faces; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect stralend middels Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens, Enkelvoudig micro-rooster zwart, homogeen indirect licht met opalen lens van PMMA. 65° < 100 cd/m² volgens de huidige norm DIN-EN 12464-1. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Zwart mogelijk op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60642034170
EAN-nummer	4020863419944
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	23W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	14 stuks/B10, 23 stuks/B16, 23 stuks/C10, 38 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	3336lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	143lm/W

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1131mm x 76mm x 69mm
Gewicht (netto)	3kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Wandopbouw

Maten

L	1131 mm	Lengte
B	76 mm	Breedte
H	69 mm	Hoogte
A1	1000 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60642034170>

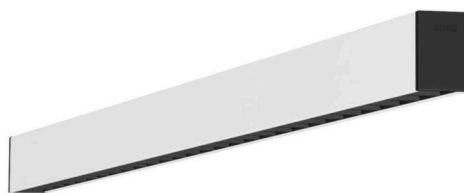

Referentie	LED 3300lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	59 % / 41 %

