

Wand- en plafondlamp - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatstalen behuizing met gepoedercoate rechthoekige dwarsdoorsnede, geïntegreerde wandmontageplaat voor eenvoudige en snelle montage; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Microprismatische lens in "multilayer"-techniek, Lichtverdeling direct stralend middels Diffusor micro-prismatisch van PMMA, Enkelvoudig micro-rooster zwart, homogeen indirect licht met opalen lens van PMMA. Geschikt voor werkplekken met beeldschermen, 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup> rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, UGR (4h/8h) 18.4. Montagevriendelijke aansluiting, direct op de bovenkant van de armatuur met een afdekkap voor de klemmen. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact..

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 65756016175   |
| EAN-nummer                   | 4020863495566   |
| CBS-code                     | 94051190  |
| Kenmerken                    | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP<br>65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE       |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03  |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C   |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT   |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

**ELEKTROTECHNIEK**

|  |  |
|--|--|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver DALI2 (1 stuks)                   |
| Systeemprestaties                      | 20W  |
| Netspanning                            | 230V/50Hz  |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 18 stuks/B10, 28 stuks/B16, 30 stuks/C10, 46 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | C  |

**LICHTTECHNIEK**


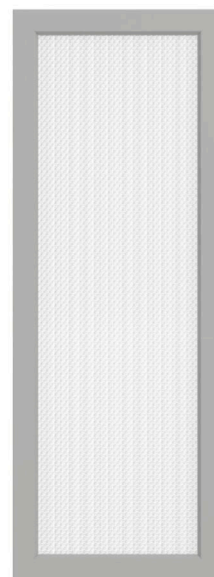
|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI<br>≥ 80 / 3000K      |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM  |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG0  |
| Nominale lichtstroom                  | 2432lm   |
| LED Levensduur                        | 100000h L80/B10 (Tq 25°C),<br>50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst                        | 122lm/W  |
| UGR dw./l.                            | 18.2 / 18.4  |

**MECHANIEK**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kleur behuizing      | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/            |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 648mm x 354mm x 55mm                           |
| Gewicht (netto)      | 3.65kg   |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm  |
| Montagewijze         | Wandopbouw, Enkele installatie aan het plafond |

**Maten**

|    |        |  |
|----|--------|--|
| L  | 648 mm | Lengte   |
| B  | 354 mm | Breedte  |
| H  | 55 mm  | Hoogte   |
| A1 | 550 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                        |
| A4 | 60 mm  | Montageafstand (breedte)                                       |
| X  | 0 mm   | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm   | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)  |

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/65756016175>


|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Referentie | LED 2400lm 830              |
| ηLB        | 100 %                       |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %                 |
| UGR dw./l. | 18.2 / 18.4                 |
| BAP        | 65° < 3000cd/m <sup>2</sup> |

