



## Is uw project buitengewoon?

– maak gebruik van onze complete dienstverlening!

## Snel en eenvoudig overschakelen op LED: GreenKit installeren in bestaand armatuur

### Kenmerken

- » Duurzaamheid gecombineerd met rechtszekerheid
- » Snelle montage door magnetische bevestiging
- » Geen stillegging en herbewerking door schilders, stukadoors, afbraak
- » Perfect gecoördineerd: Het totaalbeeld van het project blijft intact
- » Hoog lichtstroom tot 9.100 lm – instelbare multi-lumen en DALI-drivers
- » Gebruik alle voordelen van LED verlichting: Levensduur en onderhoudsinterval, huidig efficiëntieniveau – 171 lm/W GreenKit
- » Kwalificatieproces voor installatie in armaturen van derden
- » Erkende veilige Regiolux kwaliteit – Made in Germany

## Focus op renovatie met veiligheid

– we beschermen tegen problemen tijdens de renovatie



# TRAJECTEN NAAR RENOVATIEOPLOSSING

## GreenKit voor armaturen van andere fabrikanten

**Zonder kwalificatieproces**  
(Alleen functionele veiligheid)

Aanbeveling van een GreenKit basistype, Evaluatie via een GreenKit-monster bij de klant.

**!** **Zelfregie – Verantwoordelijkheid bij de distributeur** (bijv. installateur)

**Met RX-kwalificatieproces**  
(maximale veiligheid)

- » Mechanische haalbaarheidsbeoordeling: Pasvorm en Montagemogelijkheid
- » CE-conforme armaturentest


**Optioneel:**  
» Lichttechnische gegevens

## GreenKit voor Regiolux-armaturen

**Basistypen**  
**Type 1 (T5) voor cubus, lura**  
**Type 2 (T8) voor rebus (RSA), cubus, lura**

**Zowel installateurs als exploitanten zijn wettelijk beschermd.**

- » CE-markering
- » 5 jaar garantie
- » Veilig geaard, thermisch en EMC getest
- » Garantie inbegrepen

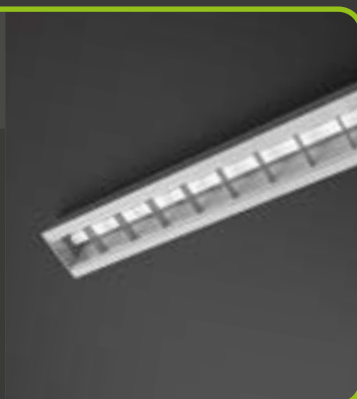

Kwalificatieproces





## **Het Regiolux kwalificatieproces**

Om betrouwbare en getoetste uitspraken te kunnen doen bij de renovatie van bestaande armaturen, hebben we een voorbeeldarmatuur nodig. Via dit kwalificatieproces zorgen we ervoor dat de geplande renovatie met de GreenKit CE-conform, duurzaam en toekomstbestendig kan worden uitgevoerd.

### Kwalificatieproces

- 1** Vul de checklist in
- 2** Voorlopige offerte op basis van een kostenraming
- 3** Voorbeeldarmatuur met procesnummer opsturen
- 4** We controleren en stellen een definitieve offerte op met CE-conformiteitsverklaring

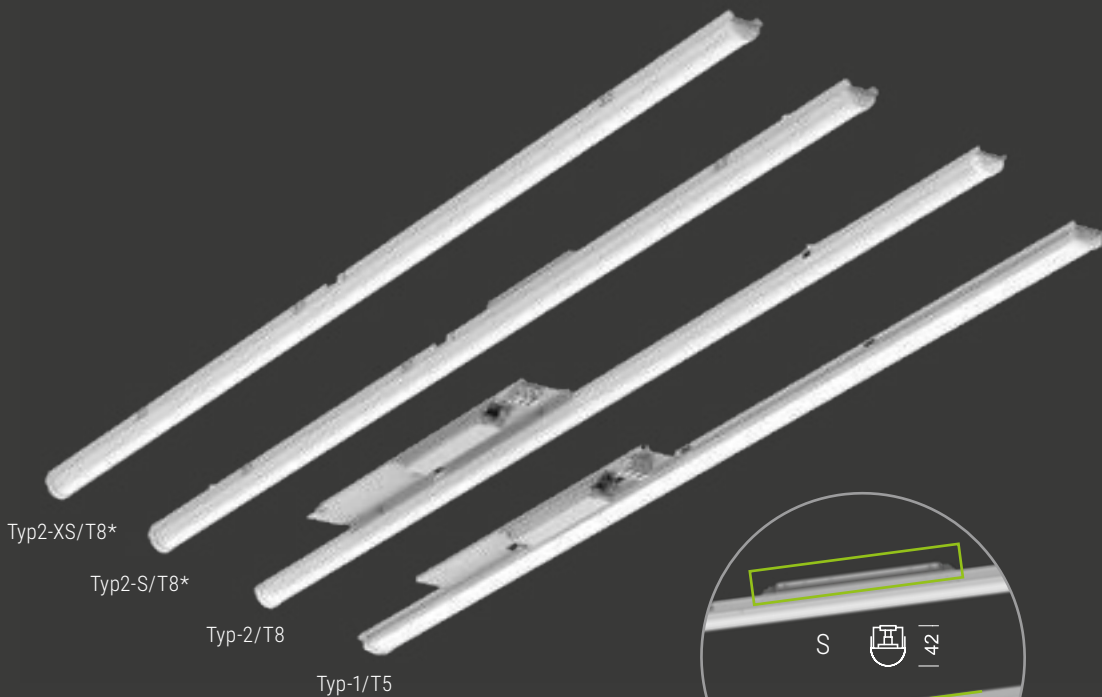

De oplossingen voor beperkte inbouwsituaties:  
De Type-2 varianten -S en -XS voor T8 (\*mogelijk T5)

## Basistypen

Type 1	Uitvoering	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]
greenKit-Typ1 /1200-T5	LED 5000-3000 830	vw RAL 9016	EDM	1139 x 86 x 27	7940 0013 110	159-148	19-34
	LED 5300-3200 840	vw RAL 9016	EDM	1139 x 86 x 27	7940 0003 110	168-157	19-34
	LED 6800 830	vw RAL 9016	DALI21)	1139 x 86 x 27	7940 0036 610	140	49
	LED 7300 840	vw RAL 9016	DALI21)	1139 x 86 x 27	7940 0026 610	148	49
greenKit-Typ1 /1500-T5	LED 6100-3700 830	vw RAL 9016	EDM	1439 x 86 x 27	7940 0013 100	158-148	24-41
	LED 6500-4000 840	vw RAL 9016	EDM	1439 x 86 x 27	7940 0003 100	168-157	24-41
	LED 8500 830	vw RAL 9016	DALI21)	1439 x 86 x 27	7940 0036 600	139	61
	LED 8500-6200 830	vw RAL 9016	EDM	1439 x 86 x 27	7940 0033 100	148-139	42-61
	LED 9100 840	vw RAL 9016	DALI21)	1439 x 86 x 27	7940 0026 600	148	61
	LED 9100-6700 840	vw RAL 9016	EDM	1439 x 86 x 27	7940 0023 100	157-148	42-61

Type 2	Uitvoering	Kleur	Voorschakeling	LxBxH/DxH	Artikelnr.	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]
greenKit-Typ2 /1500-T8	LED 5000 830	vw RAL 9016	ET	1467 x 97 x 32	7940 0054 100	156	30
			DALI21)	1467 x 97 x 32	7940 0056 600	156	30
	LED 5000 840	vw RAL 9016	ET	1467 x 97 x 32	7940 0044 100	166	30
			DALI21)	1467 x 97 x 32	7940 0046 600	166	30
greenKit-Typ2-S /1200-T8	LED 4400 840	vw RAL 9016	DALI21)	1139 x 35 x 42	7940 0006 610	164	27
	LED 5400-3300 840	vw RAL 9016	EDM	1139 x 35 x 42	7940 0063 110	172-160	19-34
greenKit-Typ2-S /1500-T8	LED 6700 840	vw RAL 9016	DALI21)	1467 x 35 x 42	7940 0006 600	159	42
	LED 6700-4100 840	vw RAL 9016	EDM	1467 x 35 x 42	7940 0063 100	170-159	24-42
greenKit-Typ2-XS /1200-T8	LED 4400 840	vw RAL 9016	ET	1139 x 35 x 31	7940 0104 110	164	27
			DALI21)	1139 x 35 x 31	7940 0106 610	164	27
greenKit-Typ2-XS /1500-T8	LED 5000 840	vw RAL 9016	ET	1467 x 35 x 31	7940 0104 100	166	30
			DALI21)	1467 x 35 x 31	7940 0106 600	166	30

\*Armaturen zijn afhankelijk van de lichttechniek en bouwhoogte ook geschikt voor T5-ervanging

<sup>1)</sup>Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things):



Andere varianten (z. bijv. 1- en 2-lamp), Afmetingen of vormfactoren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

# VOORBEELDEN VAN RENOVATIE



Type armatuur	cubus RSADC T5 1/49 EVG	greenKit-Typ1/1500-T5 LED 6500-4000 840 ETM + cubus T5	cubus RSADC T8 1/58 VVG	greenKit-Typ2/1500-T8 LED 5000 840 ET + cubus T8 1-lampig
<b>Bruto lichtstroom (lm)</b>	4300	4000	5200	5000
<b>Systeemvermogen (W)</b>	52	24	67	30
<b>Armaturefficiëntie (lm/W)</b>	69	146	49	131
<b>Levensduur (h)</b>	20000	70000 L80B10	16000	70000 L80B10
<b>Relatieve elektriciteitskosten (%)</b>	100	46	100	45
<b>Besparingspotentieel (%)</b>	-	54	-	55

## Renoveren met knowhow

Plannen, controleren en coördineren is makkelijker met een ervaren projectpartner. Zo wordt renovatie met Regiolux tot een afgerond geheel. De snelle weg naar een nieuwe verlichtingsoplossing: onze services voor uw verlichtingsupdate.



Montagehandleiding en Informatie



Contact



**REGIOLUX**  
Nederland B.V.

Regiolux Nederland B.V.  
Wijpmolenlaan 3  
3447 GJ Woerden  
T +31 348 416170  
info@regiolux.nl  
www.regiolux.nl

**REGIOLUX**

Regiolux GmbH  
Hellinger Straße 3  
D 97486 Königsberg  
T +49 9525 89 0  
www.regiolux.de

Regiolux @ Social Media

