

**tubolin**

Rohrleuchte

**REGIOLUX**



**Damit Licht keine  
Herausforderung ist.**

# tubolin

Feuchtraumleuchte

Robuste Lösungen für Landwirtschaft, Industrie und Logistik. Mit hervorragender Qualität, Zuverlässigkeit und einem Fokus auf einfache Montage unterstützen wir Ihre Projekte. Als seit über 70 Jahren tätiges Familienunternehmen bieten wir umfassende Lösungen, die Ihre Anforderungen in ganz Europa erfüllen.



## Ideale Lösung für anspruchsvolle Umgebungen

- » Robuste **Indoor-Rohrleuchte**
- » Wartungsarm mit hoher Lebensdauer bis zu **95000h**
- » Druckwasser- und staubdicht **IP65/IP69K**
- » **PMMA-Rohr**, opal, mit hoher chemischer Beständigkeit
- » Geeignet für landwirtschaftliche Zwecke, **beständig gegen Ammoniak NH<sub>3</sub>**
- » Korrosionsbeständige Endkappen und Montageschellen aus hochwertigem **Edelstahl V4A (AISI 316)**, auch in chlor- und salzhaltigen Atmosphären
- » DLG-geprüft und für Lebensmittelbereiche **IFS/HACCP-zertifiziert**
- » Quick-Connector **mit Durchgangsverdrahtung**
- » **Flickerfrei** bis 2000 Hz
- » Mit hoher Schlagfestigkeit **IK06**
- » Geeignet für Umgebungstemperaturen von **-25 °C bis +40 °C**

## Beleuchtungslösung mit schneller Montage

- » Flexibel durch frei positionierbare Schnellmontageschellen (V4A)
- » Beidseitiger Quick-Connector, 3-polig bis 2,5 mm<sup>2</sup> (starr), durchgangsverdrahtet (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)
- » Vorteile der Rohrform nutzen: minimale Wartung durch pflegeleichten Formfaktor, Lichtaustritt gezielt ausrichten
- » Flexibilität durch viele Montagearten (Decken-, Wand- und Pendelmontage)
- » ATS-Montage Tragschiene



Typ	Bestückung	Betriebsgerät	DxL	Artikel-Nr.	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]	€ exkl. MwSt.
tubolin/1200 5600 840 ET	LED 5600 840	ET	70 x 1190	5069 2454 111	159	35	140,00
tubolin/1500 7700 840 ET	LED 7700 840	ET	70 x 1490	5069 5454 111	160	48	160,00

Montagezubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
Montageschellen	tubolin-MS	me	Inox (V4A)	Schnellmontageschellen	5069 9002 100	9,90	2
Montageschellen plus	tubolin-MS-PLUS	me	Inox (V4A)	Antivibrationsmontageschellen	5069 9001 100	17,90	2
Abhängung Einzel-Seil	SAS-DZ	me	Mix	Deckenzylinder und Seilspanner metall, Seil D=1,2mm L=1900mm	9154 9020 105	17,90	1
Abhängung Kette	KH 1	me	St	Abhängesatz Ketten-Haken für tubolin	9482 2277 100	1,70	1
Leuchten-Befestigung	ATSLA	me	Inox	für ATS	1890 0088 100	7,90	1



**FÜR HÖCHSTE LEBENSMITTELSICHERHEIT +  
PHARMA IFS/HACCP-Zertifikat**




**EFFEKTIV GESCHÜTZT IN DER TIERHALTUNG**  
Beständig gegen Ammoniak  $\text{NH}_3$  und DLG-geprüft




**TECHNOLOGIE, DIE DIE HÄRTESTEN BEDINGUNGEN ÜBERSTEHT**  
Reinigungsmittelbeständig, geeignet auch für chlor- und salzhaltige Atmosphären



**QUALITÄT UND BESTÄNDIGKEIT BEI HOHER BELASTUNG**  
PMMA-Rohr und Endkappen inkl. Zubehör aus V4A (316)-Edelstahl für  
Korrosionsbeständigkeit

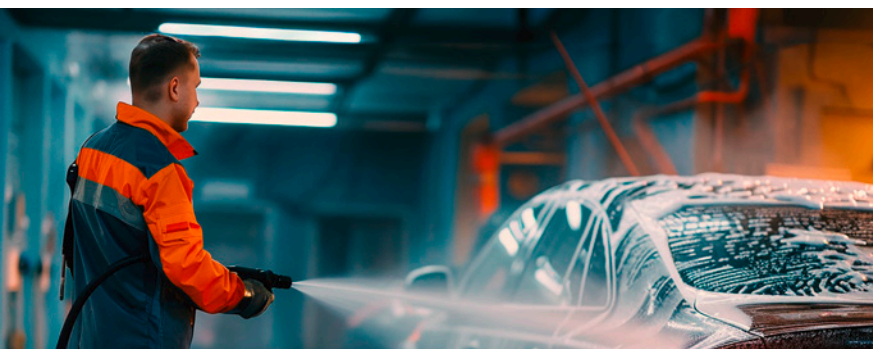

**DIE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR FEUCHTRÄUME**  
IP65/IP69K-Bereiche, Druckwasser- und staubdicht: Dampfstrahler und Hochdruckreiniger

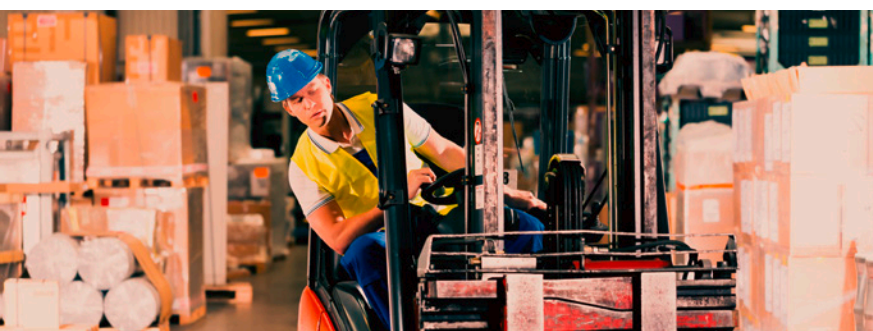


**EFFIZIENTE BELEUCHTUNG FÜR LOGISTIKBEREICHE**  
Langlebige Beleuchtungslösung minimiert den Wartungsaufwand



**EINSATZBEREIT FÜR DIE RAUE INDUSTRIEUMGEBUNG**

Mehr Informationen:

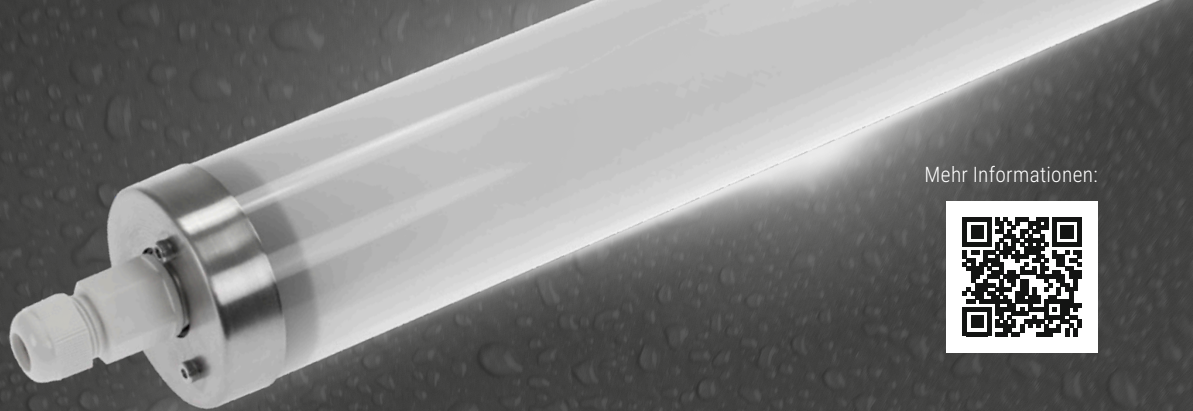

Typ	tubolin/1200 5600 840 ET	tubolin/1500 7700 840 ET
Lichttechnik	Diffusor opal	
Lichtverteilung	direkt strahlend	
LVK		
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (-25°C) IK06 (40°C)	IK03 (-25°C) IK06 (40°C)
Schutzart	IP65 / IP69K	
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C	
Montageart	Wand- und Deckenanbau Einzel- und Lichtbandmontage Pendelmontage ATS-Montage Tragschiene	
Montagezubehör	Inkl. Schnellmontageschellen (werkzeuglos) Optional: Pendelset, Knotenkette ATSLA-Set für Schienenmontage	
DxL	D 70 mm L 1190 mm	D 70 mm L 1490 mm
Leuchtenlichtstrom	5600	7700
Lichtfarbe	840	840
Leuchteneffizienz [lm/W]	159	160
LED-Lebensdauer	75000h L80/B10 (Tq +40°C) 95000h L80/B50 (Tq +40°C) 50000h L90/B50 (Tq +25°C)	
Betriebsgeräte	ET (DALI auf Anfrage)	
Material	PMMA + Edelstahl-Endkappen V4A (AISI 316)	
Features	Geeignet für landwirtschaftliche Zwecke Quick-Connector mit Durchgangsverdrahtung	

Bildindex

1-4 .....Freepik



Regiolux @ Social Media



PDF



**REGIOLUX**

Regiolux GmbH  
Hellinger Straße 3  
D 97486 Königsberg  
T +49 9525 89 0  
info@regiolux.de  
www.regiolux.de

9999 3210 124 1 A 6000 06/24 MA/AC Änderungen vorbehalten