

tubolin

Buisarmatuur

REGIOLUX



**Opdat licht geen
uitdaging is**

tubolin

Vochtbestendig armatuur

Robuuste oplossingen voor landbouw, industrie en logistiek. Met een uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid en een focus op eenvoudige montage ondersteunen wij uw projecten. Als familiebedrijf dat al meer dan 70 jaar actief is, bieden wij uitgebreide oplossingen die in heel Europa voldoen aan uw eisen.

Ideale oplossing voor veeleisende omgevingen

- » Robuust **indoor buisarmatuur**
- » Onderhoudsarm met lange levensduur tot **95000h**
- » Waterdicht onder druk en stofdicht **IP65/IP69K**
- » **PMMA-buis**, opaal, met hoge chemische weerstand
- » Geschikt voor landbouwdoeleinden, **bestendig tegen ammoniak NH₃**
- » Corrosiebestendige eindkappen en montageklemmen van hoogwaardig **roestvrij staal V4A (316)**, ook in chloor- en zouthoudende atmosferen
- » DLG-getest en gecertificeerd voor levensmiddelsectoren **IFS/HACCP**
- » Quick-connector **met doorvoerbedrading**
- » **Flikkervrij** tot 2000 Hz
- » Met hoge slagvastheid **IK06**
- » Geschikt voor omgevingstemperaturen van **-25 °C tot +40 °C**

Verlichtingsoplossing met snelle montage

- » Flexibel door vrij positioneerbare snelmontageklemmen
- » Quick-connector aan beide zijden, 3-polig tot 2,5 mm² (star), doorgangbedraad (3 x 1,5 mm²)
- » Voordelen van de buisvorm benutten: minimaal onderhoud door onderhoudsvriendelijke vorm, lichtuitstraling gericht uitlijnen
- » Flexibiliteit door vele montagetypes (plafond-, wand- en pendelmontage)
- » ATS-railmontage



Snelmontageklemmen, gereedschapsloos (meegeleverd)

Type	Uitrusting	Voorschakeling	DxH	Artikelnummer	lm/W	P _{sys} [W]
tubolin/1200 5600 840 ET	LED 5600 840	ET	70 x 1190	5069 2454 111	159	35
tubolin/1500 7700 840 ET	LED 7700 840	ET	70 x 1490	5069 5454 111	160	48

Montagetoebehoren	Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnummer	
Montageklemmen	tubolin-MS	me	V4A-roestvrij staal	Snelmontageklemmen	5069 9002 100	2
Montageklemmen plus	tubolin-MS-PLUS	me	V4A-roestvrij staal	Anti-vibratie montageklemmen	5069 9001 100	2
Ophanging enkele draad	SAS-DZ	me	Mix	Plafondcilinder en kabelspanner metaal, kabel D=1,2mm L=1900mm	9154 9020 105	1
Kettingophanging	KH 1	me	St	Ophangset kettinghaak voor tubolin	9482 2277 100	1
Bevestiging armaturen	ATSLA	me	Rvs	voor ATS	1890 0088 100	1



VOOR DE HOOGSTE LEVENSMIDDELVEILIGHEID + FARMACEUTICA IFS/HACCP-certificaat




DOELTREFFENDE BESCHERMING BIJ HET HOUDEN VAN DIEREN
Bestendig tegen ammoniak NH_3 en DLG-getest




TECHNOLOGIE DIE DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN DOORSTAAT
Bestand tegen reinigingsmiddelen, ook geschikt voor chloor- en zouthoudende atmosferen



KWALITEIT EN BESTAND TEGEN HOGE BELASTING
PMMA-buis en eindhappen incl. toebehoren gemaakt van (1.4571 / AISI 316)-roestvrij staal voor corrosiebestendigheid

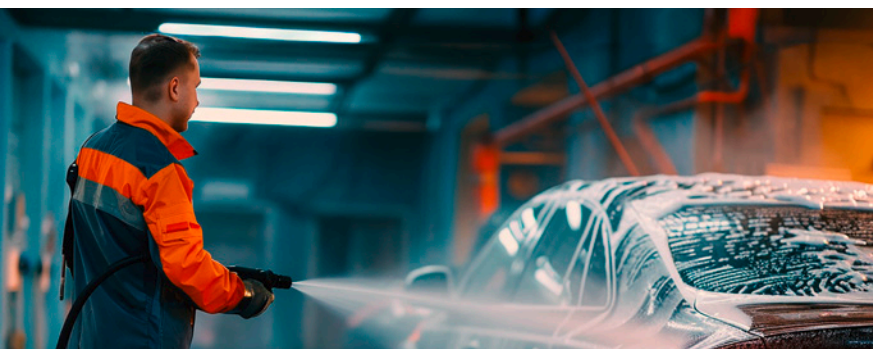


DE BETROUWBARE OPLOSSING VOOR VOCHTIGE RUIMTES
IP65/IP69K-gebieden, waterdicht onder druk en stofdicht: stoomreinigers en hogedrukreinigers

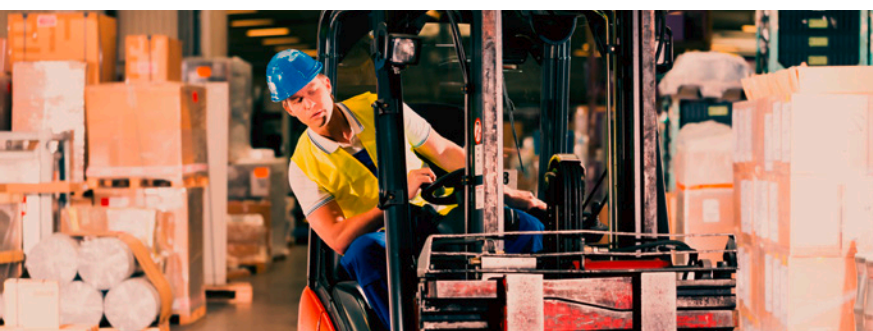

EFFICIËNTE VERLICHTING VOOR LOGISTIEKE GEBIEDEN
Langdurige verlichtingsoplossing minimaliseert onderhoudsinspanningen



GEbruIKSKLAAR VOOR DE ZWARE INDUSTRIËLE OMGEVING

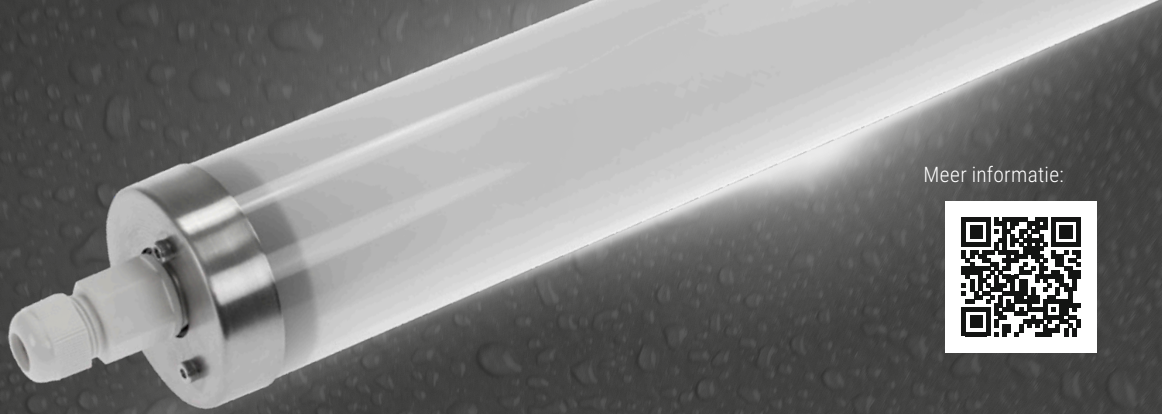

Meer informatie:



Type	tubolin/1200 5600 840 ET	tubolin/1500 7700 840 ET
Verlichtingstechniek	Diffusor opaal	
Lichtverdeling	direct stralend	
Lichtverdelingscurve		
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-25°C) IK06 (40°C)	IK03 (-25°C) IK06 (40°C)
Beschermingsgraad	IP65 / IP69K	
Omgevingstemperatuur	-25 °C tot +40 °C	
Montagewijze	Wand- en plafondopbouw Enkele en lichtbandmontage Pendelmontage ATS Montage op montagerail aan plafond	
Montagetoebehoren	Incl. snelmontageklemmen (gereedschapsloos) Optioneel: pendelset, knoopketting ATSLA set voor railmontage	
DxH	D 70 mm H 1190 mm	D 70 mm H 1490 mm
Lichtstroom armatuur [lm]	5600	7700
Lichtkleur	840	840
Armaturefficiëntie [lm/W]	159	160
Led-levensduur	75000h L80/B10 (Tq +40°C) 95000h L80/B50 (Tq +40°C) 50000h L90/B50 (Tq +25°C)	
Voorschakelapparaten	ET (DALI op aanvraag)	
Materiaal	PMMA + roestvrijstalen eindkappen 1.4571 / AISI 316	
Functies	Geschikt voor landbouwdoeleinden Quick-connector met doorvoerbedrading	

REGIOLUX
Nederland B.V.

Regiolux Nederland B.V.
Wipmolenlaan 3
3447 GJ Woerden
T +31 348 416170
info@regiolux.nl
www.regiolux.nl

REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

PDF



Regiolux @ Social Media



Index afbeeldingen

1-4Freepik

9999 3211 524 1-A 200 06/24 MA/AC Wijzigingen voorbehouden