

Накладной светильник - параболическая решетка шелковисто-матовая - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное сечение, торцы из пластмассы, со встроенным соединителем световых полос; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через параболическая решетка шелковисто-матовая из алюминия, усиленное отражение, самозащелкивание, откидывается с обеих сторон; при сборке в световые полосы решетка выглядит непрерывной; цветность света - нейтральная белая (840) с предельно малым разбросом цветовых температур и высоким коэффициентом цветопередачи Ra=80. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 19. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Возможна установка на трековой шине. Требуемые принадлежности поставляются по запросу.

## параметры

номер заказа	65040026660
код EAN	4020863281107
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, у 65° < 1000 cd/m², ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	26W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	17 штук/B10, 28 штук/B16, 29 штук/C10, 47 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	4038lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	155lm/W
UGR поп./вдоль	15.5 / 19.0

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65040026660>





Ссылка	LED 4000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	15.5 / 19.0 65° < 1000cd/m²

140



69

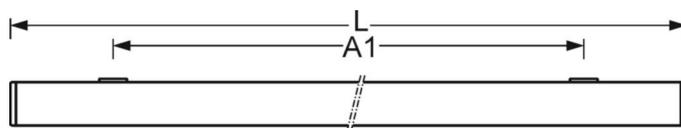

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	белый стандартный для электротехники RAL 9016
<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1488mm x 140mm x 69mm
<b>вес (нетто)</b>	4.64kg
<b>Кабельный ввод KE (X/Y)</b>	225mm/-41mm
<b>Вид монтажа</b>	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему

**размеры**

<b>L</b>	1488 mm	Длина
<b>B</b>	140 mm	Ширина
<b>H</b>	69 mm	Высота
<b>A1</b>	1100 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A3</b>	376 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
<b>X</b>	225 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
<b>Y</b>	-41 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп