

greenKit - решения для модернизации - рассеиватель матированный - прямой свет - Renovation solution for RSE, RSEX, RME und RSEP T8/1200

Refurbishment solution greenKit-Type2-S for RSE, RSEX, RME and RSEP T8, module length/1200; easy, quick installation via a magnetic closure, enclosure made from painted sheet steel. Perfectly suited as a replacement for a conventional T8 lamp. Прямой свет; защита от слепящих лучей сохраняется при сочетании решетки и матированного рассеивателя из ПММА. Равномерность источника света обеспечивает однородное освещение; ограничение слепящих лучей существующего светильника остается в силе. Включая драйвер ETM с возможностью настройки, проводка готова к подключению. Электрическое подключение через 3-полюсный соединительный кабель. высокая эффективность за счет «Non SELV». Данные оптики - по запросу. Подходит для модернизация светильников T8. Электромонтер застрахован за счет сертификата электромагнитной совместимости, знака CE, гарантии на 5 лет, а также 100%-ной гарантии изготовителя.

параметры

номер заказа	79400063110
код EAN	4020863494521
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер Multilumen (1 штука)
Мощность системы	34W-19W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	22 штук/B10, 34 штук/B16, 33 штук/C10, 54 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	5416lm-3299lm
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C/für Anbauleuchte)
светоотдача светильников	172lm/W-160lm/W

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1139mm x 35mm x 42mm
вес (нетто)	0.85kg
Вид монтажа	Крепление на магните

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/79400063110>

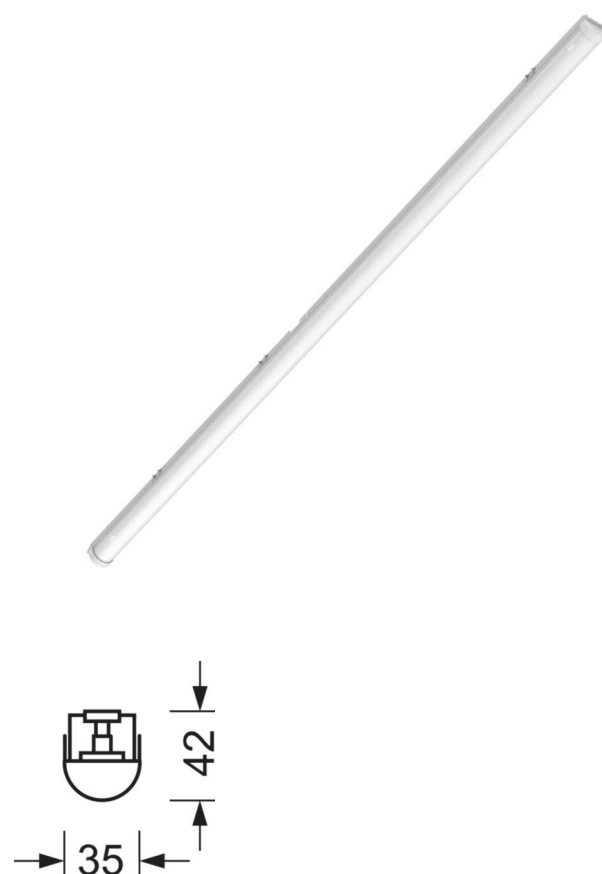

размеры

L	1139 mm	Длина
B	35 mm	Ширина
H	42 mm	Высота