SRGODA /1500 LED 8000 830 • sw RAL 9005 • ET • 19460004104

REGIOLUX

Лампо- и прибородержатели - Individual.Lens.Optic - прямой несимметричный свет, двойной - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов с нажимными затворами, встроенными в конструкцию, обеспечивают защиту от кражи и взлома. Цвет корпуса черный RAL 9005; Распределение света прямой несимметричный свет, двойной через Individual.Lens.Optic из пластмасса ПММА, Оптика отдельных линз делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз, идеально согласованные с лампо-/прибородержателями, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей, UGR (4H/8H) 20.1. Подключение к электросети через штатную 3-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

пара́метры

номер заказа	19460004104
код EAN	4020863396528
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 шту́ка)
Мощность системы	53W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	E

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	7697lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	145lm/W
Угол излучения	70° (C0) / 90 ° (C90)
UGR поп./вдоль	20.1 / 18.8

Механика

цвет корпуса	черный RAL 9005
размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm
вес (нетто)	1.9kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/19460004104

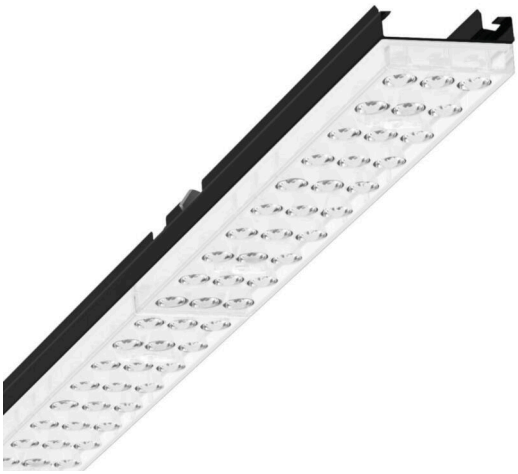



Ссылка	LED 8000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR поп./вдоль	20.1 / 18.8





размеры

L	1531 mm	Длина
B	55 mm	Ширина
H	37 mm	Высота