

прибородержатель переменный - Individual.Lens.Optic - прямой несимметричный свет, двойной - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов с нажимными затворами, встроенными в конструкцию, обеспечивают защиту от кражи и взлома. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой несимметричный свет, двойной через Individual.Lens.Optic из пластика ПММА, Оптика отдельных линз делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз, идеально согласованные с лампо-/прибородержателями, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей, UGR (4H/8H) 20.7. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе и 5-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	19465006190
код EAN	4020863409396
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	53W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 22 штук/B16, 21 штук/C10, 36 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 6500K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	9152lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	174lm/W
Угол излучения	70° (C0) / 90° (C90)
UGR поп./вдоль	20.7 / 19.4

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19465006190>

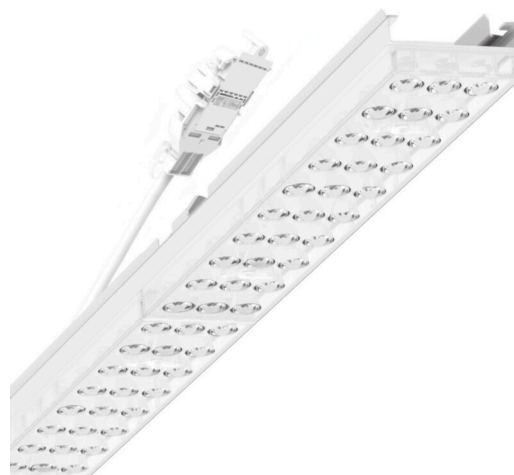

Ссылка	LED 9000lm 865
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR поп./вдоль	20.7 / 19.4



## Механика

**цвет корпуса** белый стандартный для электротехники RAL 9016

**размеры (LxWxH/DxH)** 1531mm x 55mm x 37mm

**вес (нетто)** 2kg

**Вид монтажа** сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника

## размеры

L	1531 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
H	37 mm	Высота