

светильник высокого класса защиты IP65 - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Установка на стене, потолке или маятниковом подвесе; корпус из поликарбоната, нетеряемые зажимы из нержавеющей стали для крепления плафона, вводы для проводов на торцевой стороне, соответствующие классу защиты, с резьбовыми сальниками M20, ниточные подвесы для облегчения установки; Цвет корпуса светло-серый; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель опаловый из поликарбонат, плафон глубокой вытяжки из поликарбоната, с гладкой, опаловой призмированной поверхностью, UGR (4H/8H) 24.2. Встроенный драйвер Multilumen с 3 настраиваемыми величинами световой мощности. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. Проводной, 5-контактный; С переключателем цветовой температуры (CCT3) для переключения между цветами света 830/840/865, цвет света 865 предустановлен. В поставку входят 2 варьируемых крепежных зажима из нержавеющей стали и подвесной хомутик для установки светильника. Поворотный крепежный хомутик SBB заказывается отдельно. вводы для проводов с легкой фаской, для просверливания на верхней стороне светильника;

параметры


номер заказа	50132404115
код EAN	4020863447053
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 3-шага (1 штука)
проводка	5x1.5mm ² , сквозная проводка, втычной контакт на 5x1.5кв.мм
Мощность системы	33W-23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	31 штук/B10, 50 штук/B16, 52 штук/C10, 85 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/50132404115>



Ссылка	LED 4800lm/33W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR поп./вдоль	24.2 / 23.5

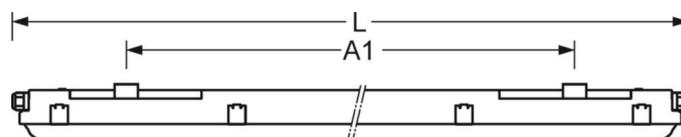

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	4SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток/шаг переключения	4800lm/33W, 4200lm/29W, 3500lm/23W
Срок службы LED	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	150lm/W-145lm/W
UGR поп./вдоль	24.2 / 23.5 (33W)

Механика

цвет корпуса	светло-серый
размеры (LxWxH/DxH)	1240mm x 85mm x 78mm
вес (нетто)	1.61kg
Кабельный ввод KE	на торцевой и задней стороне можно выдавить дополнительные отверстия для проводов
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины

размеры

L	1240 mm	Длина
В	85 mm	Ширина
Н	78 mm	Высота
A1	850 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке

